

PT 1445

-  Capacidade de carga: 1400 kg
-  Elevação máxima: 4500 mm
-  Alimentação: Corrente Contínua: 24 V (bateria tracionária)
-  Cilindros de elevação laterais
-  Indicador de carga da bateria
-  Horímetro





ESPECIFICAÇÕES


PT1445

Capacidade de carga nominal (Kg)	1400
Centro de carga (mm)	600
Sistema de tração	elétrico c/ operador a pé
Altura de elevação h3 (mm)	4500
Comprimento útil dos garfos (mm)	1150
Largura x espessura dos garfos n x S1 (mm)	170x70
Comprimento total L (mm)	2001
Comprimento da unidade de tração L2 (mm)	851
Largura B (mm)	850
Altura da torre abaixada h1 (mm)	2105
Altura da torre elevada h4 (mm)	5140
Raio de giro Wa (mm)	1649
Corredor operacional ast pallet 1000x1200 (mm)	2300
Velocidade de translação com/sem carga (km/h)	5,5 / 6
Velocidade de elevação com/sem carga (m/s)	0,10 / 0,15
Velocidade de descida com/sem carga (m/s)	0,4 / 0,1
Operação rampa com/sem carga (%)	5 / 10
Peso do equipamento com bateria 216Ah sem carga (kg)	1215
Carga por eixo - tração/carga - com carga (kg)	970 / 1645
Carga por eixo - tração/carga - sem carga (kg)	806 / 409
Quantidade de rodas - tração/carga (nr)	2 (A) + 1 (T) / 4 (C)*
Revestimento das rodas - tração/carga	P + B / P**
Roda de tração borracha (mm)	Ø 250x101
Roda de apoio poliuretano (mm)	Ø 127x60
Roda de carga poliuretano (mm)	Ø 82x70
Distância entre eixos Y (mm)	1429
Distância entre eixo de carga e ponta dos garfos X (mm)	353
Freio de serviço	eletromagnético
Motor de tração (kw)	1,2
Motor de elevação (kw)	2,5
Bateria tracionária 24V (Ah)	216 - 285 - 324
Peso da bateria tracionária (kg)	310 - 315 - 300
Controle de tração	eletrônico
Carregador de bateria 24V (Ah)	40 - 50

* A - apoio / T - tração / C - carga ** P - poliuretano / B - borracha

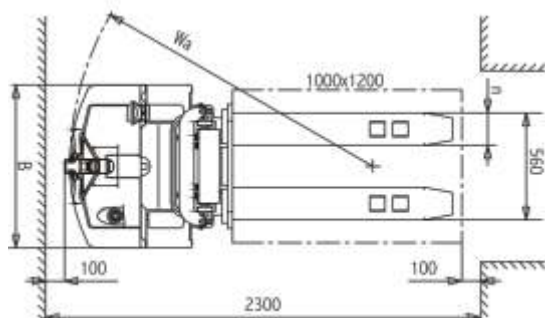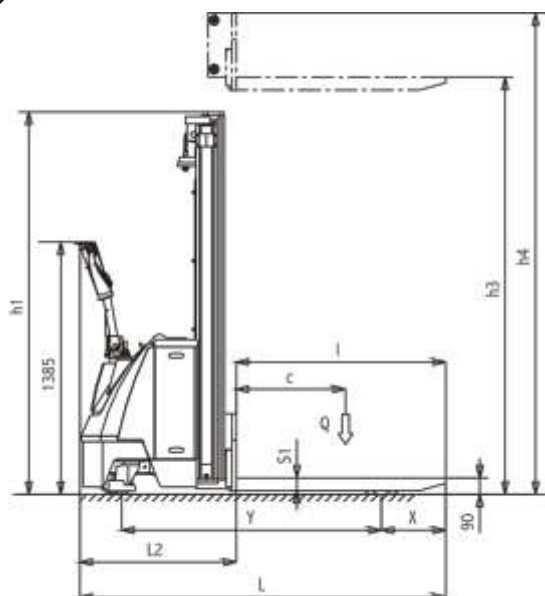

ALTURA DE ELEVÇÃO x CAPACIDADE DE CARGA

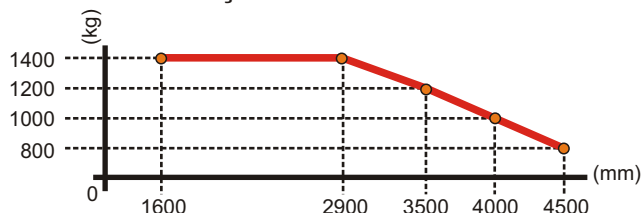

CENTRO DE CARGA

