

LANÇAMENTO


EMPILHADEIRA TRACIONÁRIA

PT 1454

5,40 metros de alcance!




ALTURA DE ELEVAÇÃO x CAPACIDADE DE CARGA

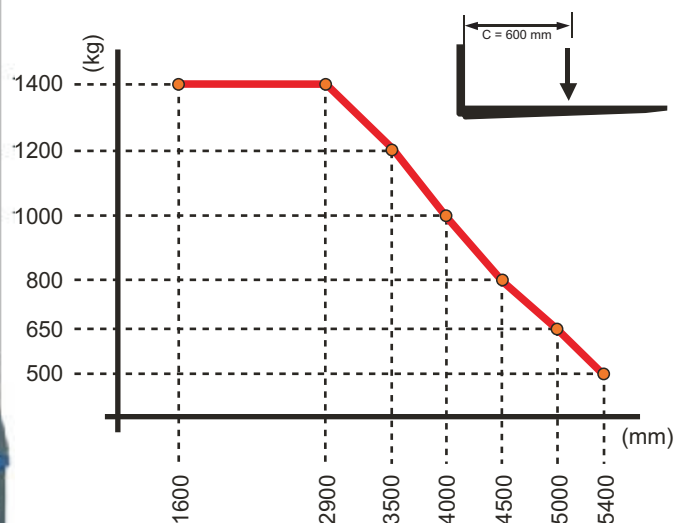

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PT1454

Capacidade de carga nominal (Kg)	1400
Centro de carga (mm)	600
Sistema de tração	elétrico c/ operador a pé
Altura de elevação h3 (mm)	5400
Comprimento útil dos garfos (mm)	1150
Largura x espessura dos garfos n x S1 (mm)	170x70
Comprimento total L (mm)	2001
Comprimento da unidade de tração L2 (mm)	851
Largura B (mm)	850
Altura da torre abaixada h1 (mm)	2530
Altura da torre elevada h4 (mm)	6040
Raio de giro Wa (mm)	1649
Corredor operacional ast pallet 1000x1200 (mm)	2300
Velocidade de translação com/sem carga (km/h)	5,5 / 6
Velocidade de elevação com/sem carga (m/s)	0,10 / 0,15
Velocidade de descida com/sem carga (m/s)	0,4 / 0,1
Operação rampa com/sem carga (%)	5 / 10
Peso do equipamento com bateria 216Ah sem carga (kg)	1310
Carga por eixo - tração/carga - com carga (kg)	1000 / 1710
Carga por eixo - tração/carga - sem carga (kg)	865 / 445
Quantidade de rodas - tração/carga (nr)	2 (A) + 1 (T) / 4 (C)*
Revestimento das rodas - tração/carga	P + B / P**
Roda de tração borracha (mm)	Ø 250x101
Roda de apoio poliuretano (mm)	Ø 127x60
Roda de carga poliuretano (mm)	Ø 80x70
Distância entre eixos Y (mm)	1429
Distância entre eixo de carga e ponta dos garfos X (mm)	353
Freio de serviço	eletromagnético
Motor de tração (kw)	1,2
Motor de elevação (kw)	2,5
Bateria tracionária 24V (Ah)	216 - 285 - 324
Peso da bateria tracionária (kg)	310 - 315 - 300
Controle de tração	eletrônico
Carregador de bateria 24V (Ah)	40 - 50

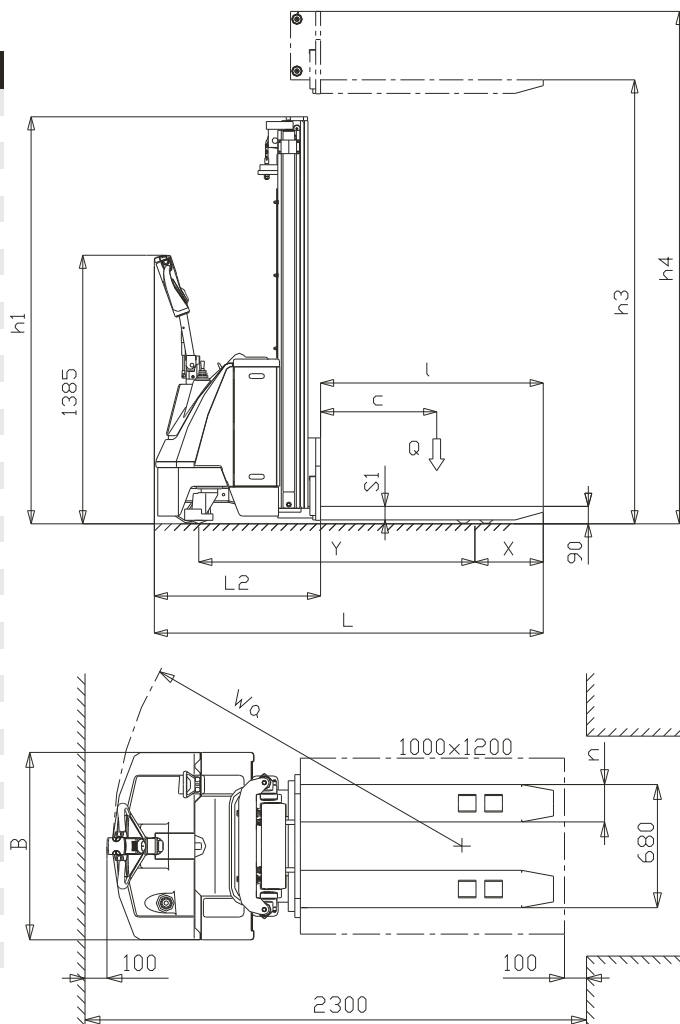

* A - apoio / T - tração / C - carga ** P - poliuretano / B - borracha

Pallettrans

www.pallettrans.com.br