

### PT 1635

-  Capacidade de carga: 1600 kg
-  Elevação máxima: 3500 mm
-  Alimentação: Corrente Contínua: 24 V (bateria tracionária)
-  Cilindros de elevação laterais
-  Indicador de carga da bateria
-  Horímetro





#### ESPECIFICAÇÕES

#### PT1635

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Capacidade de carga nominal (Kg)                        | 1600                      |
| Centro de carga (mm)                                    | 600                       |
| Sistema de tração                                       | elétrico c/ operador a pé |
| Altura de elevação h3 (mm)                              | 3500                      |
| Altura de elevação livre h2 (mm)                        | -                         |
| Comprimento útil dos garfos (mm)                        | 1150                      |
| Largura x espessura dos garfos n x S1 (mm)              | 170x70                    |
| Comprimento total L (mm)                                | 2001                      |
| Comprimento da unidade de tração L2 (mm)                | 851                       |
| Largura B (mm)                                          | 850                       |
| Altura da torre abaixada h1 (mm)                        | 2265                      |
| Altura da torre elevada h4 (mm)                         | 3970                      |
| Raio de giro Wa (mm)                                    | 1649                      |
| Corredor operacional ast paleta 1000x1200 (mm)          | 2300                      |
| Velocidade de translação com/sem carga (km/h)           | 5,5 / 6                   |
| Velocidade de elevação com/sem carga (m/s)              | 0,08 / 0,12               |
| Velocidade de descida com/sem carga (m/s)               | 0,4 / 0,1                 |
| Operação rampa com/sem carga (%)                        | 5 / 10                    |
| Peso do equipamento com bateria 216Ah sem carga (kg)    | 1010                      |
| Carga por eixo - tração/carga - com carga (kg)          | 859 / 1749                |
| Carga por eixo - tração/carga - sem carga (kg)          | 679 / 329                 |
| Quantidade de rodas - tração/carga (nr)                 | 2 (A) + 1 (T) / 4 (C)*    |
| Revestimento das rodas - tração/carga                   | P + B / P**               |
| Roda de tração borracha (mm)                            | Ø 250x101                 |
| Roda de apoio poliuretano (mm)                          | Ø 127x60                  |
| Roda de carga poliuretano (mm)                          | Ø 82x70                   |
| Distância entre eixos Y (mm)                            | 1319                      |
| Distância entre eixo de carga e ponta dos garfos X (mm) | 332                       |
| Freio de serviço                                        | eletromagnético           |
| Motor de tração (kw)                                    | 1,2                       |
| Motor de elevação (kw)                                  | 2,5                       |
| Bateria tracionária 24V (Ah)                            | 216 - 285 - 324           |
| Peso da bateria tracionária (kg)                        | 310 - 315 - 300           |
| Controle de tração                                      | eletrônico                |
| Carregador de bateria 24V (Ah)                          | 40 - 50                   |

\* A - apoio / T - tração / C - carga \*\* P - poliuretano / B - borracha

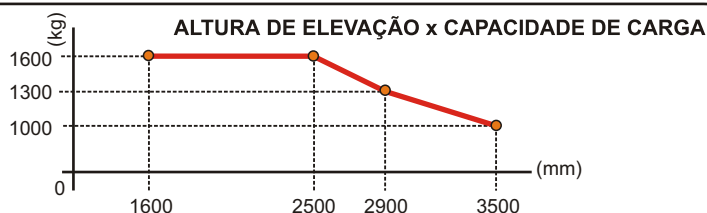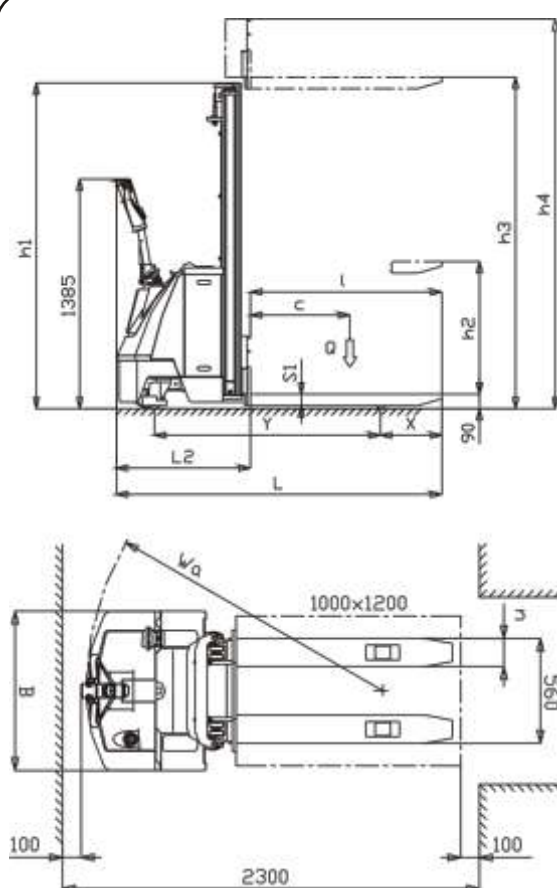

CENTRO DE CARGA

C = 600 mm

