

PX 1229

Capacidade de carga: 1200 kg

Elevação máxima: 2900 mm

Alimentação:

Corrente Contínua: 24 V (2 baterias automotivas)

Indicador de carga da bateria

Carregador de bateria embutido





ESPECIFICAÇÕES

PX1229

Capacidade de carga (Kg)	1200
Peso do equipamento (Kg)	495
Carga máxima no eixo condutor (Kg)	548
Carga máxima no eixo de carga (Kg)	1137
Elevação B (mm)	2900
Comprimento útil do garfo (mm)	1150
Largura externa do garfo (mm)	560
Comprimento total (mm)	1825
Largura total (mm)	850
Altura mínima da torre A (mm)	1990
Altura máxima da torre C (mm)	3410
Velocidade de translação sem/com carga (Km/min.)	5,0/4,0
Velocidade de elevação sem/com carga (m/min.)	6,0/4,2
Velocidade de descida sem/com carga (m/min.)	6,0/24,0
Rampa máxima sem/com carga (%)	10/5
Freio de estacionamento	Elétrico
Roda motriz em borracha (mm)	Ø 250x76
Roda de estabilização em poliuretano (mm)	Ø 125x45
Roda de carga em poliuretano (mm)	Ø 80x80
Bateria automotiva (duas) (VxAh)	12V x 130Ah (cada)
Peso da bateria mín./máx. total (Kg)	82/100
Autonomia (h)	4
Motor de tração (Kw)	0,7
Motor de elevação (Kw)	2,2
Controle de velocidade	Eletrônico
Carregador de bateria (A / V)	20/24

ALTURA DE ELEVAÇÃO x CAPACIDADE DE CARGA

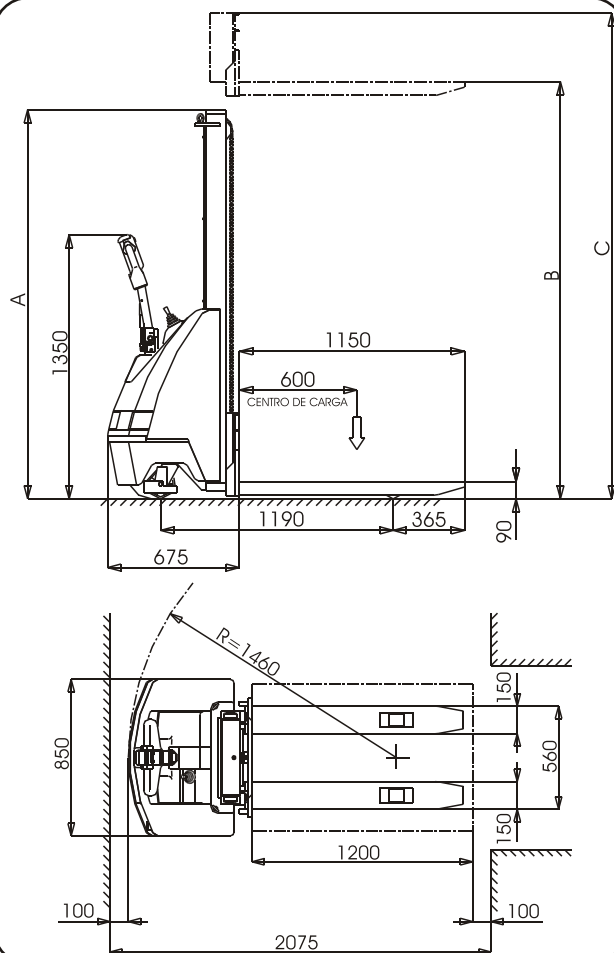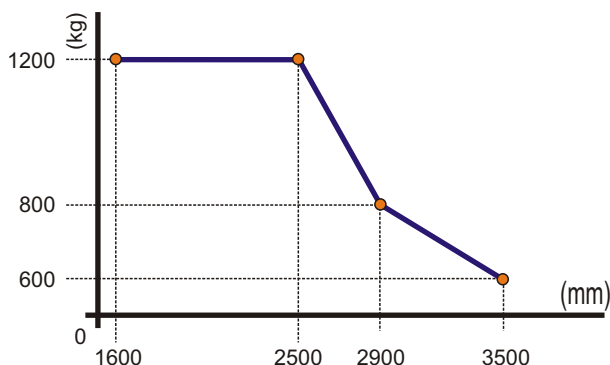

DISTÂNCIA CENTRO DO GARFO x CAPACIDADE DE CARGA

